

**La vitesse et la qualité dont
vous avez besoin pour vos
travaux de production**

**DR-6080
DR-9080C**

**Scanner de production
Haute vitesse**



Numérisation étudiée pour la production

Effectuez les travaux de numérisation les plus difficiles le plus facilement du monde, avec le nouveau scanner de production haut de gamme Canon. Le DR-9080C vous confère une efficacité optimale grâce à sa vitesse de numérisation, sa qualité et son mode couleur 24 bit. Sinon, choisissez le DR-6080 pour ses hautes performances de numérisation ainsi que ses fonctionnalités variées, le tout à un prix très attractif. Ces deux scanners permettront aux environnements de production bas et moyen volume de satisfaire à vos applications les plus exigeantes, tout en économisant sur les coûts de fonctionnement, le temps et l'espace.



VITESSE DE NUMÉRISATION ÉLEVÉE

Afin d'améliorer substantiellement les vitesses de numérisation, les deux modèles disposent de la compression JPEG interne et de nouveaux capteurs CIS (Contact Image Sensor). Vous atteignez ainsi des vitesses supérieures à 90 ppm aussi bien en N&B ou en niveaux de gris (A4 portrait, 200 ppp) qu'en couleur (A4 portrait, 100 ppp)¹. Ajoutez à cela une vitesse maximale de 180 ipm en Recto/Verso et vous bénéficiez d'une productivité incomparable.



Panneau de contrôle simplifié



Alimentation extrêmement fiable



Rouleaux changeables par l'utilisateur

FIABILITÉ REPUTÉE

Canon a toujours été reconnu pour la fiabilité de ses matériels de numérisation, et ces modèles perpétuent ce savoir-faire. Ils utilisent un nouveau mécanisme d'alimentation, associé à notre système de rouleau retard original et durable. Cela permet aux scanners d'accepter une large variété d'épaisseurs papier et leur confère des performances de prise papier encore plus élevées. Parmi les autres points forts, la meilleure ergonomie des plateaux d'alimentation et de réception.

DES QUALITÉS REMARQUABLES

Ces modèles vous garantissent une haute qualité de numérisation. Résolution optique de 600x600 ppp, fonction de lissage couleur pour réduire l'effet de moiré et accroître la qualité, mode texte amélioré poussé améliorant la lisibilité des lignes fines et des textes faiblement contrastés : l'assurance d'images proches de la perfection. Bénéficiez également d'images plus nettes, grâce au système de double éclairage qui supprime les ombres liées aux pliures du document.

¹Uniquement avec le DR-9080C

DOUBLE AVANTAGE : A3 & COULEUR

Les deux modèles acceptent différents formats et épaisseurs de papier en lots mélangés même un peu supérieurs au A3.

De plus le DR-9080C dispose de la couleur 24 bit pour des applications aussi variées que la numérisation de graphiques couleurs, tableaux, présentations.



EFFICACITÉ DU MULTISTREAM™

L'adjonction de la technologie sophistiquée du MultiStream™ tend encore à améliorer votre productivité. En un seul passage, elle permet de générer simultanément des images avec deux modes de numérisation différents. Ainsi avec le DR-9080C, vous pouvez créer une image en couleur et une autre en N&B. L'image couleur est conservée pour l'archivage, et l'image N&B est utilisée avec une application d'OCR (Optical Character Recognition).



DÉTECTION DE DOUBLE ALIMENTATION ET DE DOCUMENTS AGRAFÉS

Toutes les fonctionnalités de ces scanners ont été conçues pour améliorer leur fiabilité. Ils disposent d'un mode de détection de double alimentation pour les feuilles passant par deux. Ils utilisent pour cela un signal ultrason qui détecte les doubles alimentations et fait s'afficher un code erreur. Il y a aussi une détection de documents agrafés un point qui arrête automatiquement la numérisation lorsque le scanner détecte des documents comportant une agrafe.

300 ppp binaire



100 ppp couleur



Génère plusieurs formats d'image

COMPACT & FACILE D'UTILISATION

Les DR-9080C et DR-6080 sont conçus pour durer. Leur compacité leur assure à la fois une architecture solide et une grande facilité de déplacement. La réduction du volume sonore est une source de confort quel que soit l'environnement. Le panneau de commande simplifié sur l'avant du scanner facilite les opérations de numérisation. De plus, l'unité supérieure du scanner se soulève et reste en position, pour des opérations de nettoyage et de maintenance aisées.

Paramétrage de QuickScan (compatible MultiStream)



UTILITAIRE DE NUMÉRISATION

CAPTUREPERFECT

Les DR-9080C et DR-6080 sont fournis avec l'utilitaire de numérisation CapturePerfect 2.0. Associé aux derniers pilotes et fonctions matériels des scanners Canon, il vous offre les caractéristiques et la souplesse que vous exigez pour vos applications tout en optimisant la qualité d'image et la facilité d'utilisation.

Fonctions incluses :


- Sauvegarde au format PDF avec OCR
- Numérisation vers e-mail
- Affichage en vignettes
- Affichage multi-fenêtres
- Texte amélioré poussé
- Lissage (couleur)
- Redressement des pages et images
- Pré-numérisation
- Image inversée
- Ignorer les pages blanches
- Détection de double alimentation par Ultrason
- Reconnaissance de l'orientation du texte
- Détection de documents agrafés
- Détection de Patch Codes de séparation
- Rotation d'image (0/90/180/270°)
- Paramétrage des courbes gamma (face & Couleur)
- Effacement des bords noirs
- Suppression, accentuation de couleurs (Rouge, Vert, Bleu)

DES ACCESSOIRES TRES UTILES

Une large gamme d'accessoires est disponible pour les deux scanners. Un imprimier pour l'impression de messages "texte" modifiables, au recto des documents numérisés.

Un endosseur pour imprimer un nombre ou un tampon au verso des documents numérisés.

Un compteur physique comptabilisant le nombre total de pages numérisées, facilitant ainsi le contrôle des coûts. Et un module logiciel de lecture de code barre, interprétables via le driver¹.

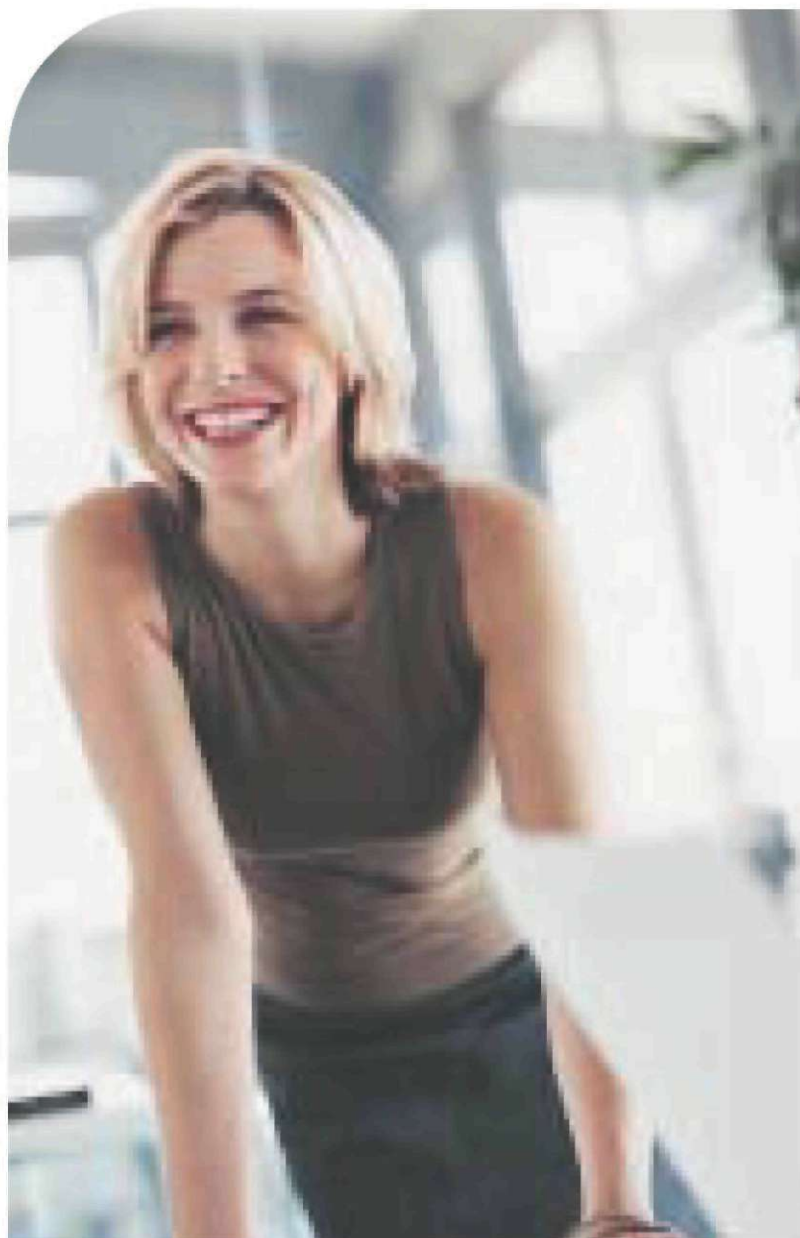

Type : Scanner de table à défilement

Mode de numérisation : **Capteur :** Ligne de capteurs CMOS CIS
Résolution optique : 600 ppp
Source lumineuse : LED 3 couleurs (RVB)

Face de numérisation : Avant / Arrière / Avant et Arrière

Vitesse de numérisation (A4 portrait 200 ppp)
DR-9080C : N&B 90ppm / Couleur 50 ppm
DR-6080 : N&B / Niv de gris 60 ppm

Format des documents : Largeur : 55 – 305 mm
Longueur : 70 – 432 mm

Documents longs :
Jusqu'à 1 m en mode SAV (N&B)
Nota : des précautions sont indispensables pour une bonne alimentation et réception des documents longs

Epaisseur :
Avec séparation : 0,06 à 0,15 mm
Sans séparation : 0,05 à 0,3 mm

Remarques :
Le papier carbone n'est pas supporté.
Les papiers autocopiants sont acceptés. (Recto vers le haut)
Documents perforés pour classeurs : ces documents sont acceptés avec des perforations de 2/4/8 trous d'un diamètre inférieur à 8mm.
Nota : il n'est pas possible de numériser des documents A3 Recto/Verso en couleur à 600 ppp

Capacité du chargeur : Format A4 ou < : 500 feuilles / 48mm
Format > A4 : 20mm

Séparation de documents : Par rouleau retard

Résolution d'image : 600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
240 x 240 ppp
200 x 200 ppp
150 x 150 ppp
100 x 100 ppp

Mode binaire : N&B / Diffusion d'erreur / Texte amélioré poussé

Mode niv. gris : 256 niveaux de gris

Mode couleur : Couleur 24 bit / lissage couleur 24 bit (sauf en 600ppp)

Compression : Par carte interne

Interface de sortie : Double (SCSI 3 Ultra SCSI & USB2.0)

Durabilité : 5 ans ou 6 millions de numérisations

Dimensions (LxPxH) : Chargeur fermé : 460 x 525 x 310

Poids : Environ 23kg